

# WEBB DECO Lighting Specification

灯具技术规格书

www.webbdecolighting.com

## 产品型号:

10.0707




## 基本参数:


- 材质: 灯体: 压铸铝合金面盖, ADC12压铸铝合金及6063挤压铝合金  
反射器: 99.99%高纯度阳极氧化铝  
出光玻璃: 12mm强化安全玻璃  
密封圈: 耐老化耐水蒸气胶圈  
紧固件: 304#不锈钢螺丝
- 表面处理: DuPont2层氟碳喷涂或环氧聚酯粉喷涂
- 输入电压: AC220V 50Hz;
- 光源寿命: ≥9000小时;
- 防护等级: IP67, I类绝缘,
- 引出线: 灯具出线1.1m, 3×1mm<sup>2</sup> 电缆线
- 环境温度: (-30℃, +45℃)
- 内箱尺寸:
- 外箱尺寸:

## 灯具尺寸图:


A: 70W-150W  
一体式尺寸图



B: 250W  
一体式尺寸图

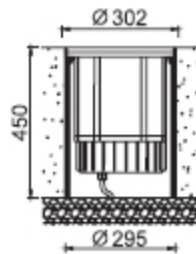


C: 70W-150W分体式尺寸图



\* 钠光源或250W灯具的分体式属于非标产品, 不能参考以上尺寸图


## 配光曲线图:

10.0707.2S




H(m)	medlux	maxlux
2.00	4500	5875
5.00	720	900
10.00	180	225
15.00	80	100

10.0707.3S




H(m)	medlux	maxlux
2.00	9500	11250
5.00	1520	1800
10.00	380	450
15.00	169	200

10.0707.2M




H(m)	medlux	maxlux
2.00	2125	2750
5.00	340	440
10.00	85	110
15.00	38	49

10.0707.3M




H(m)	medlux	maxlux
2.00	4875	5250
5.00	780	840
10.00	195	210
15.00	87	93

10.0707.4M




H(m)	medlux	maxlux
2.00	1350	1913
5.00	216	306
10.00	54	77
15.00	24	35

10.0707.5M




H(m)	medlux	maxlux
2.00	2700	3685
5.00	432	590
10.00	108	143
15.00	48	66

10.0707.2F




H(m)	medlux	maxlux
2.00	1625	2025
5.00	260	324
10.00	65	81
15.00	29	36

10.0707.3F




H(m)	medlux	maxlux
2.00	2438	3160
5.00	390	506
10.00	98	126
15.00	43	56

10.0707.5F



H(m)	medlux	maxlux
2.00	1913	2625
5.00	306	420
10.00	77	105
15.00	35	42

10.0707.10M



H(m)	medlux	maxlux
2.00	4590	5875
5.00	734	940
10.00	184	235
15.00	82	104

灯具技术规格书

www.webbdecolighting.com

## 产品型号说明:


10	0707	*	*
灯具种类	模具型号	光源代码	光束角
10: 埋地灯		2: HIT 70W-G12 3: HIT 150W-G12 4: HST 70W-E27 5: HST 150W-E40	S: 窄角5-10° M: 中角15-25° F: 宽角30-50° W: 超宽60-100°

## 灯具参数:

产品型号	光源	色温	灯头	光束角	光通量	灯具重量	包装毛重	图号
10.0707.2S	HIT 70W	3000K/4200K	G12	5°	6600lm	11.8kg		A/C
10.0707.3S	HIT 150W	3000K/4200K	G12	5°	14000lm	12.8kg		A/C
10.0707.2M	HIT 70W	3000K/4200K	G12	15°	6600lm	11.8kg		A/C
10.0707.3M	HIT 150W	3000K/4200K	G12	15°	14000lm	12.8kg		A/C
10.0707.4M	HST 70W	2000K	G12	20°	5600lm	13.0kg		A
10.0707.5M	HST 150W	2000K	E40	20°	14000lm	14.0kg		A
10.0707.2F	HIT 70W	3000K/4200K	G12	30°	6600lm	11.8kg		A/C
10.0707.3F	HIT 150W	3000K/4200K	G12	30°	14000lm	12.8kg		A/C
10.0707.5F	HST 150W	3000K/4200K	E40	50°	14000lm	14.0kg		A
10.0707.10M	HIT/HST 250W	3000K/4200K/2000K	E40	20°	6600lm	15.2kg		B
10.0707.10F	HIT/HST 250W	3000K/4200K/2000K	E40	30°	25000lm	15.2kg		B

## 可选配件:

### 防眩光格栅

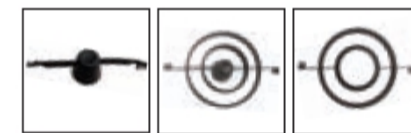


90.1012 90.1031 90.2021

### 彩色镀膜玻璃



92.1011 92.1012 92.1013 92.1014 92.1015

### 光学玻璃



91.1011 91.1012