

WEBB DECO Lighting Specification

灯具技术规格书

www.webbdecolighting.com

产品型号:

30.0708




基本参数:


- 材质: 灯体: ADC12压铸铝合金及6063挤压铝合金
反射器: 99.99%高纯度阳极氧化铝
出光玻璃: 12mm强化安全玻璃
密封圈: 耐老化耐水蒸气胶圈
紧固件: 304#不锈钢螺丝
- 表面处理: DuPont2层氟碳喷涂或环氧聚酯粉喷涂
- 输入电压: AC220V 50Hz;
- 光源寿命: ≥9000小时;
- 防护等级: IP65, I类绝缘, ∇
- 引出线: 灯具出线1.1m, 3×1mm²电缆线
- 环境温度: (-30℃, +45℃)
- 内箱尺寸:
- 外箱尺寸:

灯具尺寸图:

A: 对称出光尺寸图

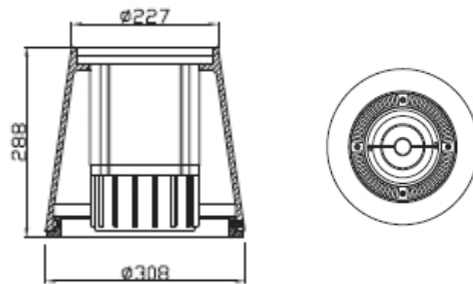


B: 非对称出光尺寸图

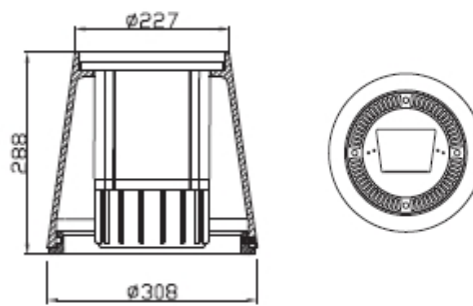


配光曲线图:

30.0708.1S




H(m)	medlux	maxlux
2.00	2340	3000
5.00	360	480
10.00	90	120
15.00	40	53

30.0708.2S




H(m)	medlux	maxlux
2.00	4875	5625
5.00	725	900
10.00	182	225
15.00	67	88

30.0708.1M




H(m)	medlux	maxlux
2.00	1740	2250
5.00	278	360
10.00	70	90
15.00	31	40

30.0708.2M




H(m)	medlux	maxlux
2.00	2150	2850
5.00	344	413
10.00	86	103
15.00	38	46

30.0708.1F




H(m)	medlux	maxlux
2.00	900	1650
5.00	188	240
10.00	52	50
15.00	22	32

30.0708.2F




H(m)	medlux	maxlux
2.00	2150	2850
5.00	344	413
10.00	86	103
15.00	38	46

30.0708.1D



H(m)	medlux	maxlux
2.00	780	900
5.00	125	140
10.00	31	36
15.00	14	16

30.0708.2D



H(m)	medlux	maxlux
2.00	1150	1400
5.00	184	224
10.00	46	56
15.00	21	25

灯具技术规格书

www.webbdecolighting.com

产品型号说明:

30	0708	*	*
灯具种类	模具型号	光源代码	光束角
30: 投光灯		1: HIT 35W-G12/G8.5 2: HIT 70W-G12/G8.5	S: 窄角5-10° M: 中角15-25° F: 宽角30-50° D: 偏配光

灯具参数:

产品型号	光源	色温	灯头	光束角	光通量	灯具重量	包装毛重	图号
30.0708.1S	HIT 35W	3000K/4200K	G12	5°	3300lm	9.5kg		A
30.0708.2S	HIT 70W	3000K/4200K	G12	5°	6600lm	9.9kg		A
30.0708.1M	HIT 35W	3000K/4200K	G12	15°	3300lm	9.5kg		A
30.0708.2M	HIT 70W	3000K/4200K	G12	15°	6600lm	9.9kg		A
30.0708.1F	HIT 35W	3000K/4200K	G12	30°	3300lm	9.5kg		A
30.0708.2F	HIT 70W	3000K/4200K	G12	30°	6600lm	9.9kg		A
30.0708.1D	HIT 35W	3000K/4200K	G8.5	非对称	3300lm	9.5kg		B
30.0708.2D	HIT 70W	3000K/4200K	G8.5	非对称	6600lm	9.9kg		B


可选配件:

防眩光格栅




90.1021 90.1022

彩色镀膜玻璃

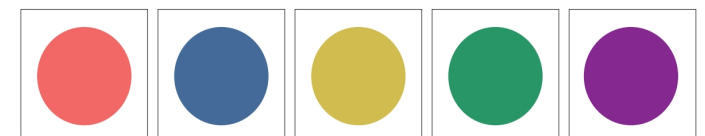

92.1011 92.1012 92.1013 92.1014 92.1015

光学玻璃



91.1021 91.1022