

# WEBB DECO Lighting Specification

灯具技术规格书

www.webbdecolighting.com

产品型号:

30.0852




基本参数:


- 材质: 灯体: ADC12压铸铝合金及6063挤压铝合金  
反射器: 99.99%高纯度阳极氧化铝  
出光玻璃: 4mm强化安全玻璃  
密封圈: 耐老化耐水蒸气胶圈  
紧固件: 304#不锈钢螺丝
- 表面处理: DuPont2层氟碳喷涂或环氧聚酯粉喷涂
- 输入电压: AC220V 50Hz;
- 光源寿命: ≥9000小时;
- 防护等级: IP65, I类绝缘,  $\nabla$
- 引出线: 灯具出线1.1m, 3×1mm<sup>2</sup> 电缆线
- 环境温度: (-30℃, +45℃)
- 内箱尺寸:
- 外箱尺寸:

灯具尺寸图:

金卤光源灯具尺寸图

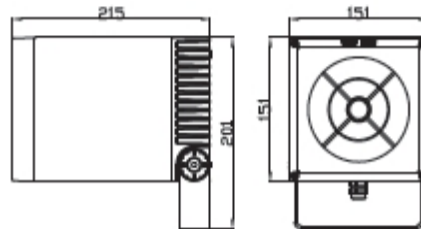

配光曲线图:

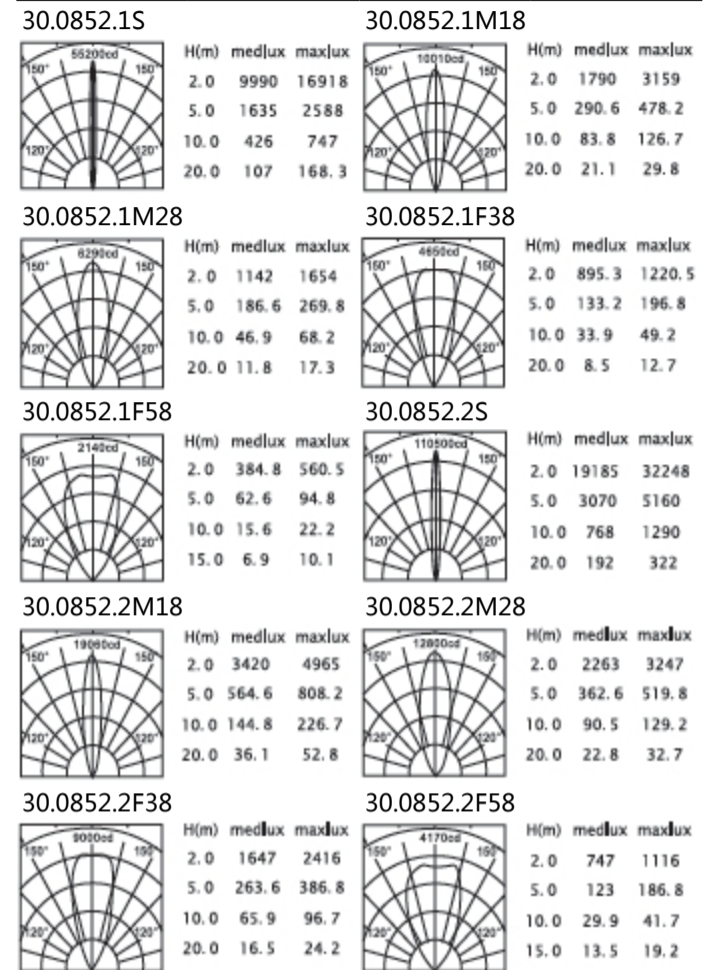

灯具技术规格书

www.webbdecolighting.com

产品型号说明:


30	0852	*	*
灯具种类	模具型号	光源代码	光束角
30: 投光灯		1: HIT 35W-G12 2: HIT 70W-G12	S: 窄角5° M: 中角15-25° F: 宽角30-60°

灯具参数:

产品型号	光源	色温	灯头	光束角	光通量	灯具重量	包装毛重	图号
30.0852.1S	HIT 35W	3000K/4200K	G12	6°	3300lm	3.6kg		
30.0852.1M18	HIT 35W	3000K/4200K	G12	18°	3300lm	3.6kg		
30.0852.1M28	HIT 35W	3000K/4200K	G12	28°	3300lm	3.6kg		
30.0852.1F38	HIT 35W	3000K/4200K	G12	38°	3300lm	3.6kg		
30.0852.1F58	HIT 35W	3000K/4200K	G12	58°	3300lm	3.6kg		
30.0852.2S	HIT 70W	3000K/4200K	G12	6°	6600lm	4.1kg		
30.0852.2M18	HIT 70W	3000K/4200K	G12	18°	6600lm	4.1kg		
30.0852.2M28	HIT 70W	3000K/4200K	G12	28°	6600lm	4.1kg		
30.0852.2F38	HIT 70W	3000K/4200K	G12	38°	6600lm	4.1kg		
30.0852.2F58	HIT 70W	3000K/4200K	G12	58°	6600lm	4.1kg		

可选配件:

光学玻璃



0852.303 0852.304

彩色镀膜玻璃



0852.302P 0852.302B 0852.302Y 0852.302G 0852.302I

遮光罩



0852.208 0852.209