


WEBB DECO Lighting Specification

灯具技术规格书

www.webbdecolighting.com

产品型号:

60.0509




基本参数:


- 材质: 灯体: ADC12压铸铝合金及6063挤压铝合金
反射器: 99.99%高纯度阳极氧化铝
出光玻璃: 3mm强化安全玻璃
密封圈: 耐老化耐水蒸气胶圈
紧固件: 304#不锈钢螺丝
- 表面处理: DuPont2层氟碳喷涂或环氧树脂粉喷涂
- 输入电压: AC220V 50Hz;
- 光源寿命: ≥9000小时;
- 防护等级: IP65, I类绝缘, ∇
- 引出线: 灯具出线1.1m, 3×1mm² 电缆线
- 环境温度: (-30℃, +45℃)
- 内箱尺寸:
- 外箱尺寸:

灯具尺寸图:

金卤光源灯具尺寸图

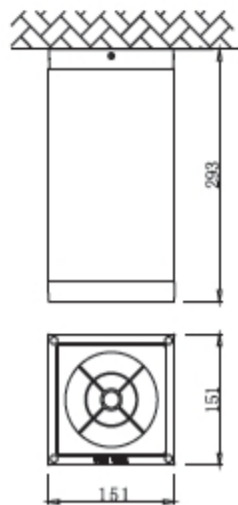

配光曲线图:

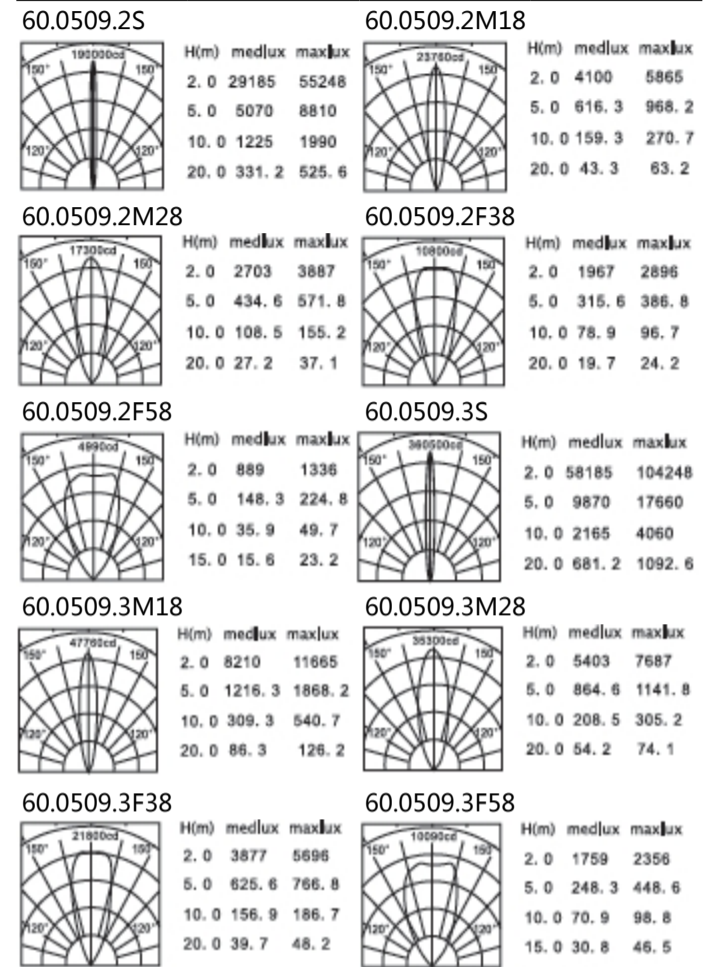

灯具技术规格书

www.webbdecolighting.com

产品型号说明:


60	0509	*	*
灯具种类	模具型号	光源代码	光束角
60: 吸顶灯		2: HIT 70W-G12 3: HIT 150W-G12	S: 窄角5° M: 中角15-25° F: 宽角30-60°

灯具参数:

产品型号	光源	色温	灯头	光束角	光通量	灯具重量	包装毛重	图号
60.0509.2S	HIT 70W	3000K/4200K	G12	6°	6600lm	5.9kg		
60.0509.2M18	HIT 70W	3000K/4200K	G12	18°	6600lm	5.9kg		
60.0509.2M28	HIT 70W	3000K/4200K	G12	28°	6600lm	5.9kg		
60.0509.2F38	HIT 70W	3000K/4200K	G12	38°	6600lm	5.9kg		
60.0509.2F58	HIT 70W	3000K/4200K	G12	58°	6600lm	5.9kg		
60.0509.3S	HIT 150W	3000K/4200K	G12	6°	14000lm	6.4kg		
60.0509.3M18	HIT 150W	3000K/4200K	G12	18°	14000lm	6.4kg		
60.0509.3M28	HIT 150W	3000K/4200K	G12	28°	14000lm	6.4kg		
60.0509.3F38	HIT 150W	3000K/4200K	G12	38°	14000lm	6.4kg		
60.0509.3F58	HIT 150W	3000K/4200K	G12	58°	14000lm	6.4kg		

可选配件:

光学玻璃



0853.303 0853.304

彩色镀膜玻璃



0853.305P 0853.305B 0853.305Y 0853.305G 0853.305I

遮光罩



0853.208 0853.209