


# WEBB DECO Lighting Specification

灯具技术规格书


www.webbdecolighting.com

## 产品型号:

50.7012

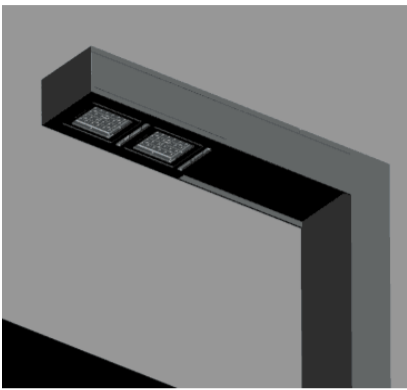


## 灯具尺寸图:

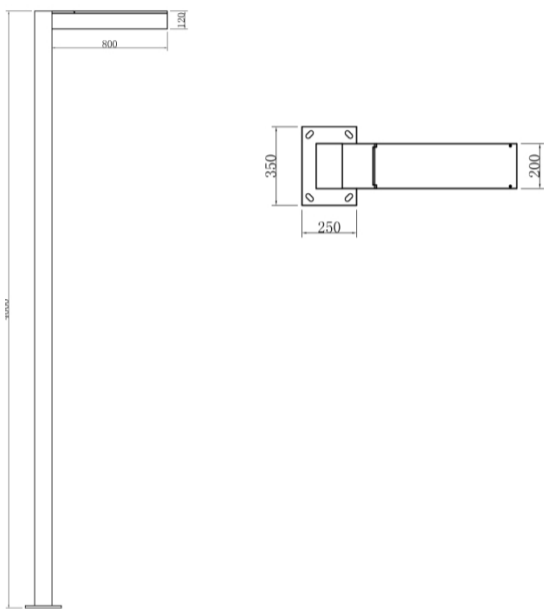

## 灯具参数:

- 材质: 6063 T5铝型材灯体, 灯杆;  
硅胶密封垫;  
304#不锈钢紧固螺丝;  
铜镀镍防水接头;  
3mm钢化安全玻璃。
- 安装: 适应环境温度: -30℃~+45℃;  
适应环境湿度: 100%;  
灯杆高度4米或6米可选
- 线材: 不调光: 1条1米3芯线, 线径7.5mm;  
调光: 1条三芯电源线, 线径7.5mm;  
1条二芯信号线, 线径6.0mm;  
电线长出灯具检修口0.4米;
- 安全: IP等级: IP66;  
安全等级: I类电器;  
表面保护F标记: 是 否  
CCC/CQC标记: 是 否  
CE标记: 是 否  
LED的光生物安全性 (IEC/EN 62471): I级
- 包装: 灯头净重: L800=15kg; L1200=18kg  
灯头包装尺寸: 845x205x150mm (L800)  
灯头包装尺寸: 1245x205x150mm (L1200)  
包装毛重: L800=16kg; L1200=19.2kg  
灯杆包装: 牛皮纸与汽泡棉缠绕。

## 配光曲线图:

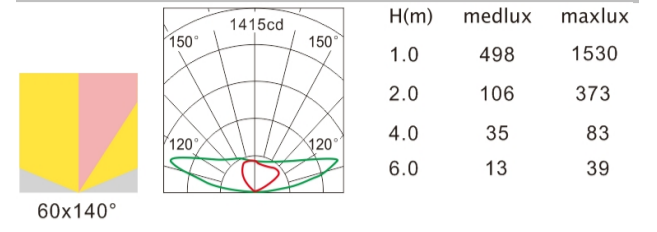

灯具技术规格书

www.webbdecolighting.com

## 产品型号说明:

50 . 7012 . \*

灯具种类	模具型号	光源种类+数量	颜色方式	电压	灯头长度
50: 庭院灯		A: 大功率 B: COB D: 中功率 E: 四合一	无: 单色 C: 单色调光 F: RGB全彩 S: RGBW全彩	V12: 12V DC V24: 24V DC V36: 36V DC V220: 220V AC	L800: 灯头长度800mm L1000: 灯头长度1000mm

## 可选配件:

- 配件名称: 50.7012S-4米单头灯杆
- 订货代码: 50.7012S-4M
- 配件名称: 50.7012D-6米双头灯杆
- 订货代码: 50.7012D-6M

## 灯具选型表:

产品型号	光源数量x功率	色温/颜色	① ② ③ ④				整灯光效	控制方式	光束角
			光源显色性	光源光通量	灯具功率	灯具光通量			
50.7012.D48V220L800	48x0.92W	2200K-5700K	Ra>80	5740Lm	50W	4600Lm	92Lm/W	开/关	60x140°
50.7012.D48CV220L800	48x0.92W	2200K-5700K	Ra>80	5740Lm	50W	4600Lm	92Lm/W	0-10V/PWM	60x140°
50.7012.D48V220L1000	48x0.92W	2200K-5700K	Ra>80	5740Lm	50W	4600Lm	92Lm/W	开/关	60x140°
50.7012.D48CV220L1000	48x0.92W	2200K-5700K	Ra>80	5740Lm	50W	4600Lm	92Lm/W	0-10V/PWM	60x140°

- ① 光源显色性 2200K-5700K Ra>80; Ra>90需与销售沟通, 6500K Ra>70。
- ② 光源光通量 表中数据为4000K白光, 其它色温会有差异。
- ③ 灯具功率: 表中为标配功率, 功率误差±8%。
- ④ 灯具光通量: 灯具光通量 表中数据为4000K白光, 其它色温会有差异。