



80.8033R



- 材质：

316L# 不锈钢灯体；
316# 不锈钢紧固螺丝；
PP 预埋件；
硅胶圈密封；
铜镀镍防水接头；
12mm 钢化安全玻璃
- 安装：

适应环境温度：-30℃～ +50℃；
可调角度范围：不可调
- 线材：

单色常亮：1 条 3 米两芯线，线径 7.5mm；
DMX512 控制：1 条 3 米两芯电源线，线径 7.5mm；
2 条 3 米四芯信号线，线径 6.5mm
- 包装：

灯具净重：2.9kg
内盒尺寸：205x205x190mm
外箱尺寸：420x420x400mm
包装容量：8 灯 / 箱
包装毛重：24.8kg

- Material:

316L stainless steel housing;
316 stainless steel external fasten screws;
PP plastic Recessed Box
Anti-aging waterproof silicone gasket;
12mm clear safety glass
- Finishing:

Stainless steel
- Installation:

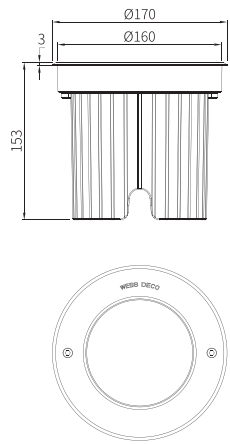
Ambient temperature: -30℃～ +50℃
Single color: 1x3m length 2cores Ø7.5mm power supply cable;
DMX512 compatible: 1x3m length 2cores Ø7.5mm power supply cable;
2x3m length 4cores Ø6.5mm signal cable;
Nickel plated brass waterproof cable gland
- Packaging:











Net weight: 2.9kg
Outer carton: 420x420x400mm(8pcs/ctn)



Anti-condensation kit

80.8033R



 LED 20W 4000k 8°			H(m) 2.0 5.0 10.0 20.0	medlux 3636 582.1 145.5 10.7	maxlux 5155.8 825 206.4 15.2
 LED 20W 4000k 15°			H(m) 2.0 5.0 10.0 20.0	medlux 2437.8 387.6 91.8 24.5	maxlux 3213 510 128.5 31.6
 LED 20W 4000k 40°			H(m) 2.0 5.0 10.0 20.0	medlux 552.8 88.4 22.1 5.5	maxlux 812.6 129.9 32.6 8.2
 LED 20W 4000k 60°			H(m) 2.0 5.0 10.0 20.0	medlux 190.4 30.6 7.6 1.9	maxlux 289 46.2 11.6 2.9
 LED 20W 4000k 20x40°			H(m) 2.0 5.0 10.0 20.0	medlux 416.2 66.6 17 4.15	maxlux 569.2 91.1 22.8 5.7

Model No.	LED Color Temp	CRI	Light source Luminous Flux @4000K	System Power	Luminaire Luminous Flux @4000K	Luminaire Efficiency	Control Mode	Beam Angle
80.8033R.A6V12	2200K-5700K	Ra>80	2800lm	15W	1270lm	85lm/W	ON/OFF	8°/15°/40°/60°/20x40°
80.8033R.A9V12	2200K-5700K	Ra>80	2800lm	20W	1700lm	85lm/W	ON/OFF	8°/15°/40°/60°/20x40°
80.8033R.A9VC12	2200K-5700K	Ra>80	2800lm	20W	1700lm	85lm/W	DMX512	8°/15°/40°/60°/20x40°
80.8033R.E9SV12	RGBW		1400lm	20W	700lm	35lm/W	DMX512	10°/16°/25°/40°
80.8033R.E6SV12	RGBW		1050lm	15W	525lm	35lm/W	DMX512	10°/16°/25°/40°

Installation:

